International

Interzone 954

嚴苛環境防護

Interzone® 954 是業界值得信賴的解決方案，用於保護與維護在最嚴苛環境中運作的結構。

獨特的特性組合賦予 Interzone® 954 在結合環境下的長期表現
高度可能造成機械損壞、化學攻擊、大氣腐蝕及浸沒條件。

這種多功能性使 Interzone® 954 成為全方位的重型塗層。

- 高膜結構、高固體、耐磨環氧樹脂
- 非常適合單層噴塗，適用於噴砂表面（HB2），且能在施用過程中耐潮濕表面
- 適用於施用後僅30分鐘（20°C [70°F]）時暴露於潮汐海水中。
- 對多種化學物質具有抗性
- 與犧牲電流及壓壓電流陰極保護系統的相容性極佳
- 核准用於NORSOK M501，用於甲板（系統4）、濺水區及水下區域（系統7）
- 提供多種顏色選擇



AkzoNobel

Interzone® 954 - 嚴苛環境的全方位解決方案

值得信賴的解決方案

Interzone® 954 在嚴苛環境中保護鋼材已超過25年。憑藉其豐富的業績，它贏得業界信賴，成為獨特且長期的塗層解決方案，應對最具挑戰性的維護情況。Interzone 954 最初設計用於嚴苛的海上油氣結構保護，其獨特的特性組合也已在礦業及離岸風電市場的廣泛新建應用中證明了其價值。®

更快復出


Interzone® 954 成為真正全方位解決方案的原因，在於其能在單層塗層（通常為 500 微米 [20 密爾]）內提供高結構保護。結合其表面耐受性與早期防水性，這使得塗裝過程的影響能大幅減少，能快速恢復服務，並大幅降低停機時間與人工成本，相較於標準的雙層環氧系統。

無與倫比的多才多藝

Interzone® 954 提供多種能在嚴苛環境中保護與維護建築挑戰的物業組合：

- 高表面容忍度允許施用於加氫噴砂表面（HB2），即使仍潮濕，也可用於電動工具及手工製鋼表面（St3）以適應大氣環境，節省表面準備時間與成本
- 施用後僅30分鐘（20ºC [70ºF]）即可早期抗潮汐水流，非常適合在濺水區或碼頭結構進行維護
- 高抗衝擊與耐磨性，透過維持完整的防護屏障，防止機械損傷引起的腐蝕
- 對多種侵蝕性化學品如50%氫氧化鈉和5%硫酸銅具完全抗浸性，並對更廣泛的化學品範圍（包括硫酸、丙醇、汽油和氫氧化鈉）具備良好的防濺漏能力

申請總時間 @ 15ºC （59ºF）

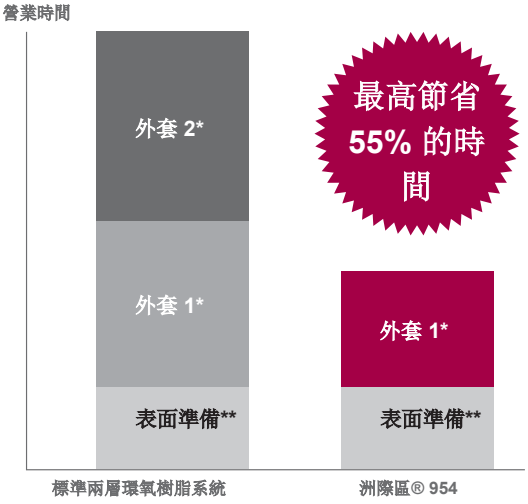

* 塗層時間是硬乾時間。

** 利用超高壓水射流在100平方公尺（1,076平方英尺）的表面面積上估計表面準備時間。時間會依設備和表面狀況而有所不同。



巴布亞新幾內亞利希爾金礦，2007年：多功能性使Interzone® 954成為此重大專案的關鍵產品之一。

多種終端用途

其防腐蝕性能、多功能性及節省時間的價值，使 Interzone® 954 成為保護與維護海上、化工及礦業廣泛應用的理想選擇，包括：

- 碼頭與碼頭
- 直升機甲板與步道結合適當的骨料
- 油氣平台護套與離岸風電塔基礎
- 煤濃縮槽內部與加工容器
- 結構鋼材在潮濕、腐蝕性區域

www.international-pc.com
pc.communication@akzonobel.com

以及 International 本出版物中提及的所有產品名稱，皆為 Akzo Nobel 的商標或授權給 Akzo Nobel。© Akzo Nobel 2014。 International Paint 已盡最大努力確保本刊物所載資訊在印刷時為正確。
如有任何疑問，請聯絡您當地的International Paint代表。
除非我們另有書面同意，本手冊中提及的任何購買合約及我們提供的任何產品供應建議，均須遵守我們的標準銷售條件。

G2_954_UK
05/14